AMAZING EXPERIENCES EVERYDAY

DENON

ホームシアターコンポーネント
カタログ No.11

AV サラウンドレシーバー
AVR-X2700H
AVR-X1600H
AVR-X550BT

www.denon.jp

8K ULTRA HD

UPGRADE YOUR EXPECTATIONS IN HOME CINEMA

話題の新作映画にも、毎日楽しむテレビ番組にも、止まらない進化の波が訪れています。
最新の映像フォーマットが実現する超高精細映像と部屋中を満たす迫力の3Dサウンド。
ホームシアターの楽しさはまたひとつ上のステージへ。

4K コンテンツは、衛星放送やストリーミングサービスでぐっと身近なものになり、
いよいよ 8K コンテンツをホームシアターで楽しむ時代がやってきました。

デノンの AV レシーバーは全てのモデルが 4K ビデオ信号のパススルーに対応。
そして AVR-X2700H は、新たに 8K にも対応しました。さらに 4K/120p や ALLM、
QMS、QFT、VRR など、最新機能もしっかりサポートしているので
次世代ゲーム機への備えも万全です。

さあ、デノンの AV レシーバーで、あなたのホームシアターをアップグレードしましょう。

CONTENT.

02 Introduction
04 Audio — Hi-Fi 思想を継承するデノン独自の高音質設計技術
05 Usability — 多彩な機能をより使いやすく
06 Network — 話題のストリーミングサービス、音声コントロールに対応
07 Video — 8K / 60p、4K / 120p が叶える新次元の映像体験
08 AVR-X2700H NEW
10 AVR-X1600H
12 AVR-X550BT
13 Specifications
14 Denon Speakers
15 DALI Speakers

8K
ULTRA HD
DENON
DDAtmos
B-ray

Audio – Hi-Fi 思想を継承するデノン独自の高音質設計技術

ディスクリート構成で音を練り上げたパワーステージ

AVR-X2700H AVR-X1600H

大電流型出力トランジスターを採用したディスクリート構成のパワーアンプを搭載。IC やパワーパックでは得られない充実したサウンドを実現します。高速の整流ダイオードと大容量のブロックコンデンサーを採用した電源部がパワーアンプの性能をフルに引き出して、接続したスピーカーのポテンシャルを最大限に引き出します。

パワーアンプの初段に高性能なデュアル・トランジスタを採用

AVR-X2700H

AVC-X8500H などの上位モデルと同様に、パワーアンプ初段の差動増幅段に特性のそろった 2 つのトランジスタを内包した、デュアル・トランジスタを採用。微小信号の表現力を高め、低域の安定感を向上させています。

ダイナミックなサウンドを支える優れた瞬時電流供給能力

AVR-X2700H AVR-X1600H

パワーアンプ出力段の保護回路に電流リミッターを用いない回路構成を採用することでピーク電流を大幅に強化。微小信号から大きな信号まで音色を変えることなく、爆発シーンのような音量が瞬間的に大きく変化するシーンにおいても余裕のあるダイナミックなサウンドを楽しめます。

4 Ωスピーカーがドライブ可能

AVR-X2700H AVR-X1600H

強力な電源に支えられたパワーアンプは、4Ωスピーカーのドライブに対応します。

シンプル&ストレートなプリアンプ、ボリューム回路

AVR-X2700H AVR-X1600H

プリアンプ回路の入力セレクター、ボリューム、出力セレクターにそれぞれの機能に特化したカスタムデバイスを採用。これらは上位モデルのために開発され、フラッグシップモデルである AVC-X8500H でも採用されている高性能デバイスです。専用のデバイスを最適な配置でレイアウトすることによって、音質を最優先したシンプルかつストレートな信号経路を実現しています。

32bit 対応プレミアム D/A コンバーターを採用

AVR-X2700H AVR-X1600H

D/A コンバーターには、上位モデルと同様に 32bit 対応のプレミアム DAC を採用。高分解能 32bit 処理に加え、ノイズ耐性の高い設計により繊細な音の表現を可能にしています。DAC のポストフィルター回路内のオペアンプの動作点を AVC-X6700H と同様の A 級動作とし、エネルギッシュで引き締まった低域、歪感のない高域を実現しています。

ハイパフォーマンスオーディオ用電解コンデンサーを採用

AVR-X2700H AVR-X1600H

電源部のブロック型電解コンデンサーには、デノン専用の
大容量カスタムコンデンサーを採用しています。AVR-X1600H は 10,000uF のコンデンサーを 2つ、AVR-X2700Hは 12,000uF のコンデンサーを 2 つ搭載。大容量再生時にも安定した電源供給を行い、重厚かつ切れの良いサウンドを実現しています。

3 倍速駆動スイッチング電源を採用

AVR-X2700H AVR-X1600H

デジタル電源回路のスイッチング周波数を通常の約 3 倍とすることでスイッチングノイズを可聴帯域外へシフトさせ、再生音への影響を排除しています。また、デジタル回路用のスイッチングトランスにはシールドプレートを追加。さらに、電源回路全体をシールドプレートで覆うことにより、周辺回路への干渉を抑えています。

ダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクション

AVR-X2700H AVR-X1600H

ヒートシンクや電源トランスなどの重量物をフットの直近に配し高剛性なシャーシにしっかりと固定。音質に悪影響を及ぼす内部、外部の不要振動を排除し、音質の向上を図っています。AVR-X2700H は AVC-X8500Hと同様の高密度フットを採用。ノーマルタイプの約 2倍の質量と内部に設けられた肉厚リブによって共振を抑え、音質への影響を防止しています。

圧縮音声もいい音に復元するリストアラー

AVR-X2700H AVR-X1600H

WMA や MP3、AAC などの圧縮オーディオフォーマットは、人間の耳に聞こえにくい音を省く圧縮処理を行っています。リストアラーは省かれた信号を生成し、圧縮する前の音にできる限り復元・再生する機能です。圧縮時に失われやすい高域の信号復調と同時に、低域の量感補正も行うため、より豊かな音楽再生を行います。

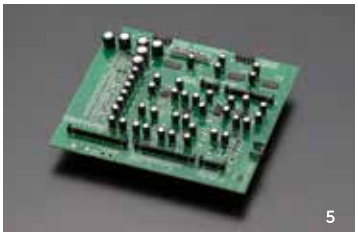

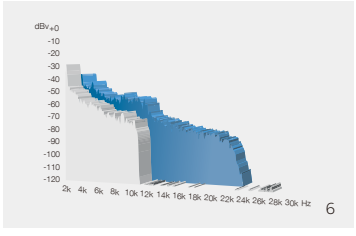

1. AVR-X2700H ディスクリート・パワーアンプ
2. AVR-X1600H ディスクリート・パワーアンプ
3. AVR-X2700H デュアル・トランジスタ
4. AVR-X2700H 専用カスタムコンデンサー
5. AVR-X2700H プリアンプ基板
6. リストアラーの効果（イメージ）

Usability – 多彩な機能をより使いやすく

Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n)対応

AVR-X2700H AVR-X1600H

Wi-Fi(無線 LAN)接続に対応しているため、設置場所に有線 LAN 環境がなくても、ネットワークオーディオやインターネットラジオの再生やアプリでの操作が行えます。2.4GHz 帯と 5GHz 帯の両方を利用でき、MIMO にも対応しているため高速かつ安定した通信が可能です。iOS機器 (iOS 7 以降)からの Wi-Fi 設定のコピーや対応ルーターとボタン一つで接続できる「WPS」に対応しておりセットアップも簡単です。

「ワイド FM」対応FM/AM チューナー

AVR-X2700H AVR-X1600H

FM/AM チューナーを搭載しておりラジオも良い音で楽しめます。95MHz までの FM ラジオの受信に対応しているため、全国で開局が進んでいる FM補完放送「ワイド FM」を聴くことができます。

※ FM補完放送(ワイドFM)とは、AM 放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のために、従来のFM放送用の周波数 (76 MHz ～ 90 MHz) に加えて、新たに FM 放送用に割当てられた周波数 (90 MHz ～ 95 MHz) を用いて、AM 番組を放送すること意味しています。

接続しやすいスピーカー端子

AVR-X2700H AVR-X1600H

ケーブルの接続を簡単にするために、スピーカー端子を横一列に配置し、ケーブルを真上から差し込めるようにしています。しっかりとケーブルを固定できるため、ケーブルの緩みや抜けによるショートなどのトラブルを防止することができます。また、チャンネルごとに端子を色分けし、同色のケーブルラベルを付属していますので、スピーカーケーブルを誤って接続してしまうこともありません。

接続・設定も画面を見ながら楽々OK セットアップアシスタント

AVR-X2700H AVR-X1600H

スピーカーの接続や設定、ブルーレイディスクプレーヤーなどの入力機器との接続、そしてネットワークの設定など、AV レシーバーの初期設定をテキストとグラフィックでわかりやすくガイドする「セットアップアシスタント」機能を搭載。誰でも簡単にセットアップが行えます。

設定もラクラク確認 グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI)

AVR-X2700H AVR-X1600H

入力ソースや音量レベル、サウンドモードなどAVレシーバーのステータスや、セットアップ画面を日本語でモニターに表示します。表示言語は英語に切り替えることもできます。

クイックセレクトプラス機能

AVR-X2700H AVR-X1600H

本体、およびリモコンのクイックセレクトボタンに入力ソース、音量レベル、サウンドモードの設定などを登録することができます。登録済みのボタンを押すだけで、複数の設定をまとめて切り替えることができます。クイックセレクトプラス機能は、ゾーンごとに記憶が可能です。

自動音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」を搭載

AVR-X2700H AVR-X1600H

設置環境によって異なる部屋の音響的な問題を補正して最適化する音場補正技術「Audyssey MultEQ XT」を搭載しています。付属のマイクによって、スピーカーの有無やサイズ、リスニングポイントまでの距離、音量を測定し、基本的な調整値を自動的に設定します。さらに、最大で8か所の測定データを解析することによって、スピーカーごとの周波数特性の違いや部屋の反響音などの音響的な問題を取り除き、家族で映画を見る場合でも全員が理想的なサウンドステージを体感できるように最適なチューニングを行います。

Audyssey Mult EQ の性能比較

	Audyssey MultEQ XT	AudysseyMultEQ	Audyssey2EQ
最大測定ポジション	8 ヶ所	6 ヶ所	3 ヶ所
フィルタ解像度 (サテライトスピーカー)	16 倍	2 倍	1 倍
フィルタ解像度 (サブウーハー)	128 倍	128 倍	-
ベースマネージメント	○	○	-
システム調整 (クロスオーバー / 極性 / 遅延 / レベル)	○	○	○

消費電力の節約ができるエコモード

AVR-X2700H AVR-X1600H

消費電力を抑えながら映画や音楽を楽しめる「エコモード」を搭載。常時消費電力を低減する「オン」、音量に合わせて自動的に消費電力を可変する「オート」、消費電力を低減しない「オフ」の切り替えが可能です※。 ※お買い上げ時の設定は「オート」

マルチルームでの音声再生に対応

AVR-X2700H AVR-X1600H

メインゾーンとゾーン 2 でそれぞれ個別にソースを選択して再生することができるマルチルーム機能を搭載しています。また、All Zone Stereo 機能を使用すると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しめます。メインゾーンが 5.1ch システムのときには、使用していない 2chのアンプをゾーン 2 にアサインすることができます。また、AVR-X2700H はゾーン 2 プリアウトを搭載しており、ゾーン 2 用のパワーアンプを接続することもできます。

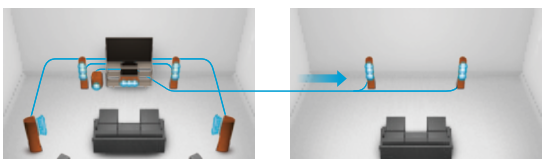

Network – 話題のストリーミングサービス、音声コントロールに対応

HEOS テクノロジーを搭載

AVR-X2700H　AVR-X1600H

ワイヤレス・オーディオシステム「HEOS」のテクノロジーを搭載。セットアップ、操作は無料の HEOS アプリで誰でも簡単に。ストリーミングサービスやインターネットラジオをはじめ、ローカルネットワーク上のミュージックサーバー（NAS / PC / Mac など）や USB メモリーに保存した音源やスマートフォン、タブレット、Bluetooth 機器など、多彩な音源を再生することができます。さらに同一のネットワークに接続した Denon Home 等の HEOS Built-in デバイスに AV レシーバーで再生中の音楽を配信することもできます。

Amazon Alexa に対応

AVR-X2700H　AVR-X1600H

Amazon の音声サービス「Alexa」に対応。Amazon Echo などの Alexa が利用可能なデバイスに話しかけるだけで再生、停止、スキップや音量の調整などの基本的な操作に加えて、Amazon Music の楽曲から楽曲名やアーティスト名、年代、ジャンルなどを指定して再生することができます。また、TuneIn のデータベースに登録されている世界中のインターネットラジオから好きな放送局を音声で呼び出すこともできます。

音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ対応

AVR-X2700H　AVR-X1600H

Amazon Music HD や AWA、Spotify、SoundCloud など幅広い音楽ストリーミングサービス※に対応。ストリーミングサービスでは、これまでのように自分の好きなアーティスの楽曲を選んで再生することはもちろん、最新楽曲から往年の名曲まで、音楽のジャンル、時代、その日の気分などで選べる多種多様なプレイリストが豊富に用意されているため、新たな音楽との出会いの可能性が無限に広がります。また、音楽、トーク、ニュースなど世界中のインターネットラジオも楽しむことができます。MP3、WMA、AAC フォーマットで配信されている放送に対応しています。インターネットラジオ局の検索は、「TuneIn」のデータベースからジャンルや地域、言語などをもとに簡単に行うことができます。　※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

5.6 MHz DSD & ハイレゾ音源対応

AVR-X2700H　AVR-X1600H

ミュージックサーバーや USB メモリーに保存した DSD ファイルやハイレゾ音源の再生に対応しています。DSD ファイルは 5.6MHz まで、PCM 系ファイルは 192kHz/24bit まで再生することができます。さらに、DSD、WAV、FLAC、Apple Lossless ファイルのギャップレス再生にも対応。クラシック音楽や、ライブ盤などを聴いても曲間で音が途切れることがありません。

ミュージックサーバー／ USB メモリー対応フォーマット

	サンプリング周波数	ビットレート	ビット長	拡張子
WMA（Windows Media Audio）	32 / 44.1 / 48 kHz	48 ～ 192 kbps	–	.wma
MP3（MPEG-1 Audio Layer-3）	32 / 44.1 / 48 kHz	32 ～ 320 kbps	–	.mp3
WAV	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	–	16 / 24 ビット	.wav
MPEG-4 AAC	32 / 44.1 / 48 kHz	48 ～ 320 kbps	–	.aac /.m4a
FLAC（Free Lossless Audio Codec）	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	–	16 / 24 ビット	.flac
ALAC（Apple Lossless Audio Codec）	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz	–	16 / 24 ビット	.m4a
DSD（2 チャンネル）	2.8 / 5.6 MHz	–	1 ビット	.dsf / .dff

※著作権保護のないファイルのみ再生できます。
※ FAT32、NTFS でフォーマットされた USB メモリーのみ再生できます。

AirPlay 2 対応

AVR-X2700H　AVR-X1600H

iOSデバイスから Apple Musicの楽曲やその他のアプリの音声を簡単にワイヤレス再生できます。AV レシーバーやミニシステムなど複数のAirPlay 2 対応機器によるマルチルーム再生にも対応しています。さらに、Siri による音声コントロールも可能なため、声で Apple Music や iOS デバイスのライブラリからの選曲や再生操作が行えます。

※ Apple Music の楽曲をお楽しみいただくには有料プランのアカウントが必要です。

Bluetooth 対応

AVR-X2700H　AVR-X1600H

Bluetoothにも対応しているため、スマートフォンやタブレットの音声も手軽に高音質で楽しめます。

Bluetooth 送信機能も搭載

AVR-X2700H　AVR-X1600H

AVレシーバーで再生中の音声を Bluetoothヘッドホンで受信して楽しむことができます。たとえば、リビングのスピーカーで再生している音楽をキッチンでヘッドホンで聴いたり、夜間などスピーカーで大きな音が出せない時間帯に Bluetooth ヘッドホンで映画を楽しんだりすることができます。

※ AV レシーバーからはヘッドホンの音量を調整できません。音量調整機能付きの Bluetooth ヘッドホンをご利用ください。

Denon 2016 AVR Remote

AVR-X2700H　AVR-X1600H

iPod touch / iPhone / iPad、Android スマートフォン、タブレット用リモコンアプリ「Denon 2016 AVR Remote」に対応。同一ネットワーク内のモバイルデバイスから AV レシーバーの操作や設定を行うことができます。

Video — 8K/60p、4K/120pが叶える新次元の映像体験

8K/60p、4K/120p に対応する HDMI 入出力

AVR-X2700H

8K/60p および 4K/120p の映像信号に対応する HDMI入力を1系統出力を2系統装備しています。衛星放送やインターネットを通して配信される 4K/8K Ultra HD コンテンツの超高精細映像をハイクオリティなサウンドとともに楽しむことができます。また、2系統のモニター HDMI 出力で、TV とプロジェクターなど 2 つの画面に 8K までの映像を同時に出力することができます。

※ 8K 対応プレーヤーを接続する際は、"Ultra High Speed 48 Gbps HDMI" ケーブル をご使用ください。

すべての HDMI 端子が HDCP 2.3 に対応

AVR-X2700H AVR-X1600H

HDMI レシーバー / トランスミッターに最新のデバイスを使用しており、すべての HDMI 端子がデジタル映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.3」に対応しています。

HDR（ハイダイナミックレンジ）対応

AVR-X2700H AVR-X1600H

映像のダイナミックレンジを拡張する「HDR（High Dynamic Range）」映像信号のパススルーに対応しています。AVR-X1600Hは、HDR10、Dolby Vision、HLG（Hybrid Loggamma）の3方式に対応。AVR-X2700H はさらにHDR10＋ および Dynamic HDR にも対応するため、パッケージメディア、ストリーミング、放送などソースを問わず表現力豊かな HDR 映像を楽しむことができます。

SDR（イメージ）

HDR（イメージ）

eARC、ALLM 対応

AVR-X2700H AVR-X1600H

ARC および eARC に対応しています。eARC では TV から AV アンプへの 5.1ch、7.1ch リニア PCM 音声や Dolby Atmos、DTS:X などのオブジェクトオーディオの伝送が可能です。

ALLM、VRR、QMS、QFT に対応

AVR-X2700H

AVR-X2700Hは、4K/120p 信号のパススルーに加え、HDMI 2.1 の新機能「ALLM（Auto Low Latency Mode）」、「VRR（Variable Refresh Rate）」、「 QMS（Quick Media Switching）」、「QFT（Quick Frame Transport）」に対応しています。これらの機能により表示の遅延や画像の乱れが抑えられ、快適なゲームや VR 体験が可能になります。

8K アップスケーリング

AVR-X2700H

入力された映像信号を 8K/60pや4K/60p などにアップスケーリングして HDMI 出力することができます。

※フレームレート変換は行いません。また、アナログ映像入力信号は HDMI 信号には変換されません。

3D 信号のパススルーに対応

AVR-X2700H AVR-X1600H

プレーヤーなどから送られてきた 3D 映像信号を、画質を損なうことなく 3D 映像信号としてテレビへと伝送するパススルーに対応しています。

テレビのリモコンで簡単操作 HDMI コントロール

AVR-X2700H AVR-X1600H

HDMI接続したテレビやプレーヤーと電源や入力を連動させることができるHDMI コントロール機能を搭載。対応テレビのリモコンで AV レシーバーの電源やボリュームの操作を行うこともできます。

※接続する機器や設定によっては正しく動作しない場合があります。

HDMI スタンバイパススルー

AVR-X2700H AVR-X1600H

本機がスタンバイ状態のときでも、HDMI 入力信号をテレビに出力することができます。また本機がスタンバイ状態のときでもリモコンの入力ソース選択ボタンで本機の入力ソースを切り替えることができます。

7.2 CHANNEL AV RECEIVER

8K ULTRA HD

AVR-X2700H NEW

7.2 ch AVサラウンドレシーバー

希望小売価格 90,000 円（税抜価格）
JAN：49-51035-07295-0

Audio

Dolby Atmos / DTS:X に対応

AVR-X2700Hは、新世代のオブジェクトオーディオ技術「Dolby Atmos」、「DTS:X」に対応。頭上も含む全方位に展開する自然な音響空間に包み込まれることにより、リスナーはあたかも映画の世界に入り込んだような感覚を得ることができます。また、AVR-X2700Hは「Dolby Surround」および「Neural:X」により、ステレオや5.1ch、7.1chの信号を立体的な3Dサウンドにアップミックスすることもできます。

Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:X に対応

ハイトスピーカーやリアスピーカーを設置していないステレオ、5.1ch、7.1chなどの環境においても高さ方向も含むあらゆる方向からのサウンドに包み込まれるイマーシブオーディオ体験を可能にする新しいバーチャル3Dサラウンドテクノロジーに対応しています。3Dサラウンドフォーマットはもちろん、ステレオや5.1ch信号に対しても適用することができるため、既存のコンテンツをイマーシブオーディオ化することが可能です。

最大出力 185W※7ch ディスクリート・パワーアンプ



ダビングステージにおいて映画制作者が聴いているサウンドをありのままに再現するために、Hi-Fiオーディオアンプの設計思想を継承した全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。パワーアンプ基板の信号ライン、電源供給ライン、およびパーツの配置を最適化することにより、ノイズの影響を受けにくいレイアウトとしています。また、電源供給ラインを2系統に分割することにより、チャンネル間のクロストーク、S/Nを改善。音場空間の広がりとその空間に定位するサウンドの明瞭さ、実在感を高めています。さらに、上位モデルと同様にパワーアンプ入力段のフィルムコンデンサーをグレードアップすることで、フォーカス感を高め、全帯域に渡るエネルギー感の向上を実現しました。

※6Ω、1kHz、THD 10%、1ch駆動

MPEG-4 AAC に対応

AVR-X2700Hは、新4K/8K衛星放送で使用されている音声フォーマット、MPEG-4 AAC（ステレオ、5.1ch）のデコードに新たに対応。4Kや8Kの超高解像度な映像を臨場感豊かなサラウンドサウンドと共に楽しむことができます。

シンプル&ストレートなプリアンプ、ボリューム回路

プリアンプ回路の入力セレクター、ボリューム、出力セレクターにそれぞれの機能に特化したカスタムデバイスを採用。これらは上位モデルのために開発され、フラッグシップモデルであるAVC-X8500Hでも採用されている高性能デバイスです。専用のデバイスを最適な配置でレイアウトすることによって、音質を最優先したシンプルかつストレートな信号経路を実現しています。

パワーアンプの初段に高性能なデュアル・トランジスタを採用

AVC-X8500Hなどの上位モデルと同様に、パワーアンプ初段の差動増幅段に特性のそろった2つのトランジスタを内包した、デュアル・トランジスタを採用。微小信号の表現力を高め、低域の安定感を向上させています。

7ch ディスクリート・パワーアンプ	最大出力　185 W	Dolby Atmos / DTS:X 対応	Height Virtualizer / DTS Virtual:X対応
デュアル・トランジスタ	HDMI 6 入力 / 2 出力	8K / 60p（HDCP 2.3）対応	HDR10+ / Dolby Vision / HLG 対応
Wi-Fi / Bluetooth 内蔵	HEOS Built-in	DSD& ハイレゾ対応	Denon 2016 AVR Remote 対応

Video

8K/60p、4K/120pに対応する HDMI 入力

8K/60p および 4K/120p の映像信号に対応する HDMI 入力を 1 系統（HDMI 6）、出力を 2 系統（モニター 1/2）装備しています。衛星放送やインターネットを通して配信される 4K/8K Ultra HD コンテンツの超高精細映像をハイクオリティなサウンドとともに楽しむことができます。また、2 系統のモニター HDMI 出力で、TV とプロジェクターなど 2 つの画面に 8K までの映像を同時に出力することができます。

※ 8 K 対応プレーヤーを接続する際は、"Ultra High Speed 48 Gbps HDMI" ケーブル をご使用ください。

HDR（ハイダイナミックレンジ）対応

映像のダイナミックレンジを拡張する「HDR（High Dynamic Range）」映像信号のパススルーに対応しています。HDR10、Dolby Vision、HLG（Hybrid Loggamma）の 3 方式に加え、HDR10＋ および Dynamic HDR にも対応しているため、パッケージメディア、ストリーミング、放送などソースを問わず表現力豊かな HDR 映像を楽しむことができます。

ALLM、VRR、QMS、QFT に対応

4K/120p 信号のパススルーに加え、HDMI 2.1 の新機能「ALLM（Auto Low Latency Mode）」、「VRR（Variable Refresh Rate）」、「QMS（Quick Media Switching）」、「QFT（Quick Frame Transport）」に対応しています。これらの機能により表示の遅延や画像の乱れが抑えられ、快適なゲームや VR 体験が可能になります。

8K アップスケーリング

入力された映像信号を 8K/60p や 4K/60p などにアップスケーリングして HDMI 出力することができます。

※フレームレート変換は行いません。また、アナログ映像入力信号は HDMI 信号には変換されません。

Usability

Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n）対応

Wi-Fi（無線 LAN）接続に対応しているため、設置場所に有線 LAN 環境がなくても、ネットワークオーディオやインターネットラジオの再生やアプリでの操作が行えます。

AirPlay 2 & Bluetooth 機能搭載

iOS デバイスや Androidデバイスなどからワイヤレスで音楽を楽しむことができます。

マルチルーム機能（2 ゾーン／ 2 ソース）

AVR-X2700H はゾーン 2 プリアウトを搭載しています。また、メインゾーンが 5.1ch システムのときには、使用していない 2ch のアンプをゾーン 2 にアサインすることができます。メインゾーンとゾーン 2 でそれぞれ個別に入力を選択して再生が可能です。また、All Zone Stereo 機能を使用すると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しめます。家全体で BGM を流したいときに便利です。

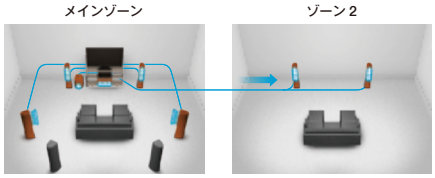

その他の機能

• Amazon Alexa、Siri による音声コントロールに対応 ・Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 対応 ・2 系統のサブウーハー出力 ・4 Ωスピーカーがドライブ可能 ・小さな音は明瞭に、急に出る大きな音は小さく抑え深夜の視聴などに便利な「Audyssey Dynamic Volume」・小さな音量でも臨場感を損なわない「Audyssey Dynamic EQ」 ・圧縮音源を原音に近い状態に復元する「リストアラー」・3D ビデオパススルー対応・eARC、ARC に対応・HDMI コントロール（CEC）機能・Web コントロール機能 ・スリープタイマー機能（10 ～ 120 分）・オートスタンバイ機能（15 / 30 / 60 分）

7.2 CHANNEL AV RECEIVER

AVR-X1600H

7.2 ch AVサラウンドレシーバー

希望小売価格：59,500 円（税抜価格）
JAN : 49-51035-06969-1

Audio

Dolby Atmos / DTS:X に対応

AVR-X1600H は、新世代のオブジェクトオーディオ技術「DolbyAtmos」、「DTS:X」に対応。頭上も含む全方位に展開する自然な音響空間に包み込まれることにより、リスナーはあたかも映画の世界に入り込んだような感覚を得ることができます。また、ハイトスピーカー信号を含まない従来のチャンネルベースのコンテンツも「Dolby Surround」や「Neural:X」で 3D サウンドにアップミックスすることができます。AVR-X1600H は 7ch のパワーアンプを搭載しているため、[5.1.2] のサラウンドシステムを構築できます。

Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:X に対応

ハイトスピーカーやリアスピーカーを設置していないステレオ、5.1ch、7.1ch などの環境においても高さ方向も含むあらゆる方向からのサウンドに包み込まれるイマーシブオーディオ体験を可能にする新しいバーチャル 3D サラウンドテクノロジーに対応しています。3D サラウンドフォーマットはもちろん、ステレオや 5.1ch 信号に対しても適用することができるため、既存のコンテンツをイマーシブオーディオ化することが可能です。

最大出力 175W※ 7ch ディスクリート・パワーアンプ

よりエネルギッシュなサウンドを実現するために、デノンの Hi-Fi オーディオアンプの設計思想を継承した全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。AVR-X1600H では出力段のパワートランジスタのアイドリング電流量を増やすことにより、高調波歪を低減させ、小音量時に高域の素直な伸びを実現しました。パワーアンプ出力段のパワートランジスタの温度変化をリアルタイムにモニターすることで、電流リミッター回路を取り除き、ピーク電流を大幅に強化。微小信号から大きな信号まで音色を変えることなく、余裕のあるダイナミックなサウンドを実現。DC サーボ回路には大容量コンデンサーを用い、可聴帯域よりもさらに低い、超低域からの再生を可能にしています。可聴帯域以下のハーモニクス成分が、映画の重厚な爆発音や、コンサートのパワフルなパーカッションなどの表現力を高め、臨場感をさらに向上させます。

※ 6 Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動

シンプル＆ストレートなプリアンプ、ボリューム回路

プリアンプ回路の入力セレクター、ボリューム、出力セレクターにそれぞれの機能に特化したカスタムデバイスを採用。これらは上位モデルのために開発され、フラッグシップモデルである AVC-X8500H でも採用されている高性能デバイスです。専用のデバイスを最適な配置でレイアウトすることによって、音質を最優先したシンプルかつストレートな信号経路を実現しています。

ハイパフォーマンス・カスタムコンデンサー

電源部のブロックコンデンサーには、大容量 10,000uF のカスタムコンデンサーを 2 つ搭載しています。マルチチャンネルによる大音量再生時にも余裕を持った電源供給を行い、重厚かつ切れの良いサウンドを実現します。

7ch ディスクリート・パワーアンプ	最大出力　175 W	Dolby Atmos / DTS:X 対応	DTS Virtual:X 対応
HDMI 6 入力 / 1 出力	HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応	4K / 60p / 4:4:4 対応	コンポジットビデオ出力
Wi-Fi / Bluetooth 内蔵	HEOS Built-in	DSD& ハイレゾ対応	Denon 2016 AVR Remote 対応

Video

6 入力 /1 出力すべての HDMI 端子が HDCP 2.3 に対応

HDMI 端子は入力 6 系統（フロント 1 系統を含む）、出力 1 系統を装備。すべての HDMI 端子がデジタル映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.3」に対応しています。

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

AVR-X1600H は、映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR（High Dynamic Range）」映像信号のパススルーに対応しています。「UltraHD Blu-ray」に採用されている HDR10 に加え、Dolby Vision、HLG（Hybrid Log-gamma）にも対応するため、パッケージメディア、ストリーミング、放送など様々なソースで HDR 映像を楽しむことができます。

HDMI スタンバイパススルー

スタンバイ時の HDMI 信号のパススルーに対応。また、スタンバイ中でもリモコンのソース選択ボタンでパススルーする入力を切り替えることができます。

Usability

Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n）対応

Wi-Fi（無線 LAN）接続に対応しているため、設置場所に有線 LAN 環境がなくても、ネットワークオーディオやインターネットラジオの再生やアプリでの操作が行えます。

AirPlay 2 & Bluetooth 機能搭載

iOS デバイスや Android デバイスなどからワイヤレスで音楽を楽しむことができます。

マルチルーム機能（2 ゾーン／ 2 ソース）

メインゾーンが 5.1ch システムのときには、使用していない 2ch のアンプをゾーン 2 にアサインすることができます。メインゾーンとゾーン 2 でそれぞれ個別に入力を選択して再生が可能です。また、All Zone Stereo 機能を使用すると、メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しめます。家全体で BGM を流したいときに便利です。

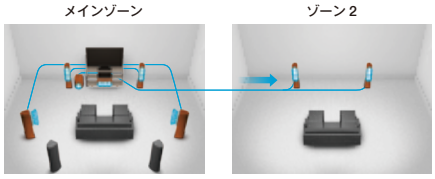

その他の機能

• Amazon Alexa、Siri による音声コントロールに対応 • Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 対応 • 2 系統のサブウーハー出力 • 4 Ωスピーカーがドライブ可能 • 小さな音は明瞭に、急に出る大きな音は小さく抑え深夜の視聴などに便利な「Audyssey Dynamic Volume」 • 小さな音量でも臨場感を損なわない「Audyssey Dynamic EQ」 • 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「リストアラー」 • 3D ビデオパススルー対応 • eARC、ALLM に対応 • HDMI コントロール（CEC）機能 • Web コントロール機能 • スリープタイマー機能（10 ～ 120 分） • オートスタンバイ機能（15 / 30 / 60 分）

5.2 CHANNEL AV RECEIVER

AVR-X550BT

5.2ch AV サラウンドレシーバー

希望小売価格：35,000 円（税抜価格）
JAN : 49-51035-06516-7

最大出力 140W※の5ch ディスクリート・パワーアンプ

上位モデルと同様に、デノンの Hi-Fi オーディオアンプの設計思想を継承した全 5 チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。パワーアンプ出力段のパワートランジスタの温度変化をリアルタイムにモニターすることで、電流リミッター回路を取り除き、ピーク電流を大幅に強化。微小信号から大きな信号まで音色を変えることなく、余裕のあるダイナミックなサウンドを実現しました。DC サーボ回路には大容量コンデンサーを用い、可聴帯域よりもさらに低い、超低域からの再生を可能にしています。可聴帯域以下のハーモニクス成分が、映画の重厚な爆発音や、コンサートのパワフルなパーカッションなどの表現力を高め、臨場感をさらに向上させます。 ※6 Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動

4K Ultra HD ビデオ・パススルー対応

3 系統の HDMI 入出力端子が 4K UltraHD 映像信号とデジタル映像コンテンツの著作権保護技術「HDCP 2.2」に対応。4K / 60p 入力に対応したテレビと接続することで、4K 映像ならではの高精細でスムーズな映像を楽しめます。

HDR10 / Dolby Vision / HLG 対応

AVR-X550BT は、映像のダイナミックレンジを拡張する新技術「HDR（High Dynamic Range）」映像信号のパススルーに対応しています。「Ultra HD Blu-ray」に採用されている HDR10 に加え、Dolby Vision、HLG（Hybrid Log-gamma）にも対応している、パッケージメディア、ストリーミング、放送など様々なソースで HDR 映像を楽しむことができます。

リモコンアプリ「Denon 500 Series Remote」

iOS デバイス / Android / Kindle Fire 対応リモコンアプリ、「Denon 500 Series Remote」に対応。本機に Bluetooth 接続したモバイルデバイスからの操作と音楽再生を行うことができます。

5ch ディスクリート・パワーアンプ	最大出力 140W	Dolby TrueHD / DTS-HD 対応	HDMI 5 入力 / 1 出力
HDR 対応（3 系統）	4K / 60p / 4:4:4 対応（3 系統）	ARC / CEC 対応	HDMI スタンバイパススルー対応
Bluetooth 対応	FM / AM チューナー搭載	オートスピーカーセットアップ対応	Denon 500 Series Remote 対応

Specifications

Features		AVR-X2700H	AVR-X1600H	AVR-X550BT
HDMI		8K、4K、3D、HDR10、HDR10+、Dynamic HDR、Dolby Vision、HLG、BT.2020、DeepColor、"x.v.Color"、Auto Lip Sync、eARC、ARC、CEC、HDCP 2.3、ALLM、VRR、QMS、QFT	4K、HDCP 2.3、BT.2020、HDR10、Dolby Vision、HLG、3D、DeepColor、x.v.Color、Auto LipSync、ARC、eARC、ALLM、HDMI コントロール対応	4K※、HDCP 2.2※、BT.2020、HDR10、Dolby Vision、HLG、3D、DeepColor、x.v.Color、Auto Lip Sync、ARC、HDMI コントロール対応 ※ 4Kのコンテンツや HDCP 2.2で著作権保護されたコンテンツを楽しむ場合は、HDMI 3、HDMI 4 またはHDMI 5 の入力端子に接続してください。
対応音声フォーマット	Dolby	Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital EX、Dolby Digital	Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital EX、Dolby Digital	Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital
	DTS	DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio DTS、DTS ES、DTS 96/24、DTS Express	DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio DTS、DTS ES、DTS 96/24、DTS Express	DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS、DTS 96/24、DTS Express
	その他	リニア PCM（192 kHz / 24 bit）、MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC	リニア PCM（192 kHz / 24 bit）、MPEG-2 AAC	リニア PCM（192 kHz / 24 bit）、MPEG-2 AAC
サウンドモード		Dolby Atmos、Dolby Surround、DTS:X、DTS Neural:X、DTS: Virtual:X、ダイレクト、ピュアダイレクト	Dolby Atmos、Dolby Surround、DTS:X、DTS Neural:X、DTS: Virtual:X、ダイレクト、ピュアダイレクト	Dolby Surround、DTS Surround、ダイレクト、ステレオ
オリジナルサウンドモード		ロックアリーナ、ジャズクラブ、モノムービー、マトリクス、バーチャル、ビデオゲーム、マルチチャンネルステレオ	ロックアリーナ、ジャズクラブ、モノムービー、マトリクス、バーチャル、ビデオゲーム、マルチチャンネルステレオ	バーチャル、マルチチャンネルステレオ
Dolby Atmos Height Virtualizer		○	○	—
リストアラー		○	○	○
ビデオスケーラー		8K 50/60p までアップスケール可能 ※ HDMI 入力のみ	—	—
セットアップ & 操作	セットアップアシスタント	○	○	○
	オートスピーカーセットアップ	Audyssey MultEQ XT	Audyssey MultEQ XT	○
	Audyssey Dynamic EQ	○	○	—
	Audyssey Dynamic Volume	○	○	—
	ディスプレイメニュー	Advanced GUI	GUI	GUI
	クイックセレクトボタン	4	4	4
	スリープタイマー	○（10 分おきに 120 分まで）	○（10 分おきに 120 分まで）	○（10 分おきに 120 分まで）
無線 LAN		IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠、2.4 / 5 GHz（Wi-Fi®準拠）	IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠、2.4 / 5 GHz（Wi-Fi® 準拠）	—
ネットワークオーディオ	HEOS Built-in	○	○	—
	ストリーミングサービス※	Amazon Music HD / AWA / Spotify / SoundCloud	Amazon Music HD / AWA / Spotify / SoundCloud	—
	AirPlay 2	○	○	—
	インターネットラジオ	TuneIn（MP3/WMA/AAC）	TuneIn（MP3/WMA/AAC）	—
USB	USB メモリー（FAT32、NTFS フォーマット）	MP3、WMA、AAC（32 / 44.1 / 48 kHz） WAV（32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz） FLAC、Apple Lossless（44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz） DSD（2.8 / 5.6 MHz）	MP3、WMA、AAC（32 / 44.1 / 48 kHz） WAV（32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz） FLAC、Apple Lossless（44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz） DSD（2.8 / 5.6 MHz）	WAV、MP3、WMA、AAC（32 / 44.1 / 48 kHz） FLAC（32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz）
Bluetooth	バージョン 対応プロファイル 対応コーデック	4.2 A2DP 1.2、AVRCP 1.5 SBC	4.1 A2DP 1.2、AVRCP 1.5 SBC	3.0+EDR A2DP 1.2、AVRCP 1.5 AAC、SBC
その他	チューナー	FM　76.0 MHz ～ 95.0 MHz（ワイド FM 対応） AM　522 kHz ～ 1629 kHz	FM　76.0 MHz ～ 95.0 MHz（ワイド FM 対応） AM　522 kHz ～ 1629 kHz	FM　76.0 MHz ～ 95.0 MHz（ワイド FM 対応） AM　522 kHz ～ 1629 kHz
付属品		かんたんスタートガイド、リモコン、単 4 形乾電池 × 2、セットアップマイク、マイクスタンド、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、Bluetooth/Wi-Fi アンテナ × 2、ケーブルラベル	かんたんスタートガイド、リモコン、単 4 形乾電池 × 2、セットアップマイク、マイクスタンド、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、ケーブルラベル	かんたんスタートガイド、リモコン、単 4 形 乾電池× 2、セットアップマイク、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ

※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

Specifications		AVR-X2700H	AVR-X1600H	AVR-X550BT
搭載パワーアンプ数		7 ch	7 ch	5ch
定格出力	8 Ω、20Hz-20kHz、THD 0.08%、2ch 駆動	95 W + 95 W	80 W + 80 W	70 W + 70 W
実用最大出力	6 Ω、1kHz、THD 10%、1ch 駆動、JEITA	185 W	175 W	140 W
周波数特性	+1,-3 dB、ダイレクトモード時	10 Hz ～ 100 kHz	10 Hz ～ 100 kHz	10 Hz ～ 100 kHz
S / N 比	IHF-A、ダイレクトモード時	100 dB	98 dB	98 dB
入出力端子	HDMI 端子	入力：6（8K/60p 対応入力：1）出力：2	入力：6（うちフロント：1）出力：1	入力：5（4K/60p 対応入力：3）出力：1
	映像	コンポーネント入力：2　出力：1	—	—
		コンポジット入力：2　出力：1	コンポジット入力：2　出力：1	コンポジット入力：2、コンポジット出力：1
	音声	アナログ入力：4	アナログ入力：2	アナログ入力：2
		Phono（MM）入力：1	Phono（MM）入力：1	—
		光デジタル入力：2	光デジタル入力：2	光デジタル入力：2
		サブウーハー出力：2	サブウーハー出力：2	サブウーハー出力：2
		ヘッドホン出力：1	ヘッドホン出力：1	ヘッドホン出力：1
		ゾーン 2 プリアウト：1	—	—
	その他	Network：1	Network：1	—
		USB 端子：1（フロント）	USB 端子：1（フロント）	USB 端子：1（フロント）
		FM / AM チューナーアンテナ：1 / 1	FM / AM チューナーアンテナ：1 / 1	FM / AM チューナーアンテナ：1 / 1
		セットアップマイク入力：1	セットアップマイク入力：1	セットアップマイク入力：1
電源		AC 100 V、50 /60 Hz	AC 100 V、50 /60 Hz	AC 100 V、50 /60 Hz
消費電力		500 W	430 W	310 W
待機電力	通常スタンバイ	0.1 W	0.1 W	0.1 W
	CEC スタンバイ	0.5 W	0.5 W	0.5 W
	Bluetooth スタンバイ	—	—	1.0 W
外形寸法（フット、端子、つまみ、アンテナ含む）	アンテナを垂直に立てた場合	W434 × H237 × D341 mm	W434 × H215 × D339 mm	
	アンテナを水平に寝かせた場合	W434 × H167 × D341 mm	W434 × H151 × D339 mm	W434 × H151 × D319 mm ※ロッドアンテナなし
質量		9.5 kg	8.6kg	7.6 kg

Denon Speakers

DENON SPEAKER TECHNOLOGY
D.D.L. コーンウーハーユニット

Hi-Fi スピーカーで高く評価された D.D.L.（Denon Double Layer）コーン。エッジの共振が悪影響を及ぼさないよう巧妙に設計された 2 層の振動板が、広い帯域にわたり正確なピストンモーションを実現しています。主要帯域を受け持つウーハーの負担を軽減し、しなやかで伸びのある中・低音域を再現します。



P.P.D.D. (Push-Pull Dual Drive) 方式
ウーハーによる量感あふれる重低音再生

ダブルウーハー採用のモデルは、互いのエッジの向きを逆向きに装着する P.P.D.D. 方式で駆動。スピーカー駆動時に発生する高調波歪は 2 個のスピーカーが互いに打ち消し合うことで低減され、クリアな再生を実現します。しかも、シングルウーハーに比べ振動板面積あたりの駆動力が大きく向上。大入力にもしっかりしたサウンドを再生します。

37 series

トールボーイスピーカー
SC-T37

希望小売価格 42,500 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）

JAN コード :
49-51035-05947-0（K: ブラック）
49-51035-05957-9（M: 木目）

センタースピーカー
SC-C37

希望小売価格 21,250 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）
JAN コード :
49-51035-05948-7（K: ブラック）
49-51035-05958-6（M: 木目）

ブックシェルフスピーカー
SC-A37

希望小売価格 18,750 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 10m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）
JAN コード :
49-51035-05949-4（K: ブラック）
49-51035-05959-3（M: 木目）

サブウーハー
DSW-37

希望小売価格 32,500 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : サブウーハーケーブル（約 3m）、
電源コード（約 1.8m）、すべり止めコルク
（1 シート 4 枚）
JAN コード :
49-51035-05951-7（K: ブラック）
49-51035-05962-3（M: 木目）

17 series

トールボーイスピーカー
SC-T17

希望小売価格 25,625 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）

JAN コード :
49-51035-05944-9（K: ブラック）

センタースピーカー
SC-C17

希望小売価格 12,500 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）
JAN コード : 49-51035-05945-6（K: ブラック）

ブックシェルフスピーカー
SC-A17

希望小売価格 12,500 円
（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 10m）、
すべり止めコルク（1 シート 4 枚）
JAN コード : 49-51035-05946-3（K: ブラック）

ドルビーアトモス・イネーブルドスピーカー
SC-EN10

希望小売価格 15,000 円（1 台／税抜価格）
付属品 : スピーカーケーブル（約 3 m）、
すべり止め（1 シート 4 枚）、固定板、固定ネジ× 2

JAN コード : 49-51035-05961-6（K:ブラック）
49-51035-05960-9（M: 木目）

DALI OBERON SERIES

IN ADMIRATION OF MUSIC

OBERON7

希望小売価格 78,000 円（1 本 / 税抜価格）ペア販売品です。

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット：49-51035-06948-6（OBERON7DW）　ライトオーク: 49-51035-06950-9（OBERON7LO）
ブラックアッシュ：49-51035-06949-3（OBERON7BA）　ホワイト: 49-51035-06951-6（OBERON7WH）

OBERON 5

希望小売価格 115,000 円（2本1組 / 税抜価格）

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット：49-51035-06944-8（OBERON5DW）　ライトオーク：49-51035-06946-2（OBERON5LO）
ブラックアッシュ：49-51035-06945-5（OBERON5BA）　ホワイト：49-51035-06947-9（OBERON5WH）

OBERON 3

希望小売価格 80,000 円（2本1組 / 税抜価格）

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット：49-51035-06940-0（OBERON3DW）　ライトオーク：49-51035-06942-4（OBERON3LO）
ブラックアッシュ：49-51035-06941-7（OBERON3BA）　ホワイト：49-51035-06943-1（OBERON3WH）

OBERON 1

希望小売価格 57,000 円（2本1組 / 税抜価格）

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット：49-51035-06936-3（OBERON1DW）　ライトオーク：49-51035-06938-7（OBERON1LO）
ブラックアッシュ：49-51035-06937-0（OBERON1BA）　ホワイト：49-51035-06939-4（OBERON1WH）

OBERON VOKAL

希望小売価格 54,000 円（1 本 / 税抜価格）

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット：49-51035-06952-3（OBERON/VOKAL/DW）
ブラックアッシュ：49-51035-06953-0（OBERON/VOKAL/BA）
ライトオーク：49-51035-06954-7（OBERON/VOKAL/LO）
ホワイト：49-51035-06955-4（OBERON/VOKAL/WH）

OBERON ONWALL

希望小売価格 80,000 円（2本1組 / 税抜価格）

ダークウォルナット　ブラックアッシュ　ライトオーク　ホワイト

JAN コード
ダークウォルナット：49-51035-06932-5（OBREON/ONWALL/DW）
ブラックアッシュ：49-51035-06933-2（OBREON/ONWALL/BA）
ライトオーク：49-51035-06934-9（OBREON/ONWALL/LO）
ホワイト：49-51035-06935-6（OBREON/ONWALL/WH）

SUBE9F

希望小売価格 67,000 円（1 本 / 税抜価格）

JAN コード
SUBE9F ブラック：49-51035-06178-7
SUBE9F/GRILLE 専用グリル：49-51035-06180-0

Speaker Specifications

シリーズ名	Denon 37 series	Denon 17 series
モデル名	**SC-T37**	**SC-T17**
形式	2 ウェイ・3 スピーカー （バスレフ型、フロア型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）	2 ウェイ・3 スピーカー （バスレフ型、フロア型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）
ユニット	10 cm コーン形ウーハー× 2	8 cm コーン形ウーハー× 2
	2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1	2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1
入力インピーダンス	6 Ω	6 Ω
最大許容入力	100 W（JEITA）、200 W（PEAK）	60 W（JEITA）、120 W（PEAK）
推奨アンプ出力	—	—
周波数帯域	30 Hz - 60 kHz	45 Hz - 60 kHz
クロスオーバー周波数	4 kHz	4 kHz
平均出力音圧レベル	83 dB（1 W・1 m）	83 dB（1 W・1 m）
外形寸法	W224 × H942 × D248 mm	W200 × H920 × D220 mm
質量	10.0 kg	5.0 kg
付属品	スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）	スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
モデル名	**SC-C37**	**SC-C17**
形式	2 ウェイ・3 スピーカー （バスレフ型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）	2 ウェイ・3 スピーカー （バスレフ型、防磁設計、Push Pull Dual Drive）
ユニット	8 cm コーン形ウーハー× 2	5.7 cm コーン形ウーハー× 2
	2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1	2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1
入力インピーダンス	6 Ω	6 Ω
最大許容入力	80 W（JEITA）、160 W（PEAK）	40 W（JEITA）、100 W（PEAK）
推奨アンプ出力	—	—
周波数帯域	50 Hz - 60 kHz	80 Hz - 60 kHz
クロスオーバー周波数	4 kHz	4 kHz
平均出力音圧レベル	82 dB（1 W・1 m）	82 dB（1 W・1 m）
外形寸法	W320 × H100 × D178 mm	W250 × H75 × D130 mm
質量	2.5 kg	1.4 kg
付属品	スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）	スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
モデル名	**SC-A37**	**SC-A17**
形式	2 ウェイ・2 スピーカー （密閉型、ブックシェルフ型、防磁設計）	2 ウェイ・2 スピーカー （密閉型、ブックシェルフ型、防磁設計）
ユニット	10 cm コーン形ウーハー× 1	8 cm コーン形ウーハー× 1
	2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1	2 cm ソフトドーム形ツィーター× 1
入力インピーダンス	6 Ω	6 Ω
最大許容入力	80 W（JEITA）、120 W（PEAK）	40 W（JEITA）、100 W（PEAK）
推奨アンプ出力	—	—
周波数帯域	45 Hz - 60 kHz	80 Hz - 60 kHz
クロスオーバー周波数	4 kHz	4 kHz
平均出力音圧レベル	81 dB（1 W・1 m）	81 dB（1 W・1 m）
外形寸法	W148 × H239 × D138 mm	W110 × H180 × D130 mm
質量	2.5 kg	1.4 kg
付属品	スピーカーケーブル（約 10 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）	スピーカーケーブル（約 10 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）
モデル名	**DSW-37**	**SC-EN10**
形式	アンプ内蔵バスレフ型（防磁設計）	フルレンジスピーカー（密閉型）
ユニット	16 cm コーン形× 1	8 cm コーン形ウーハー× 1
入力インピーダンス	LINE IN 22 k Ω	6 Ω
最大許容入力	100 W（PEAK）	80 W（JEITA）、160 W（PEAK）
周波数帯域	20 Hz - 400 Hz	100 Hz - 20 kHz
平均出力音圧レベル	30 W / 0.5 W 以下	84 dB（1 W・1 m）
外形寸法	W225 × H375 × D370 mm	W110 × H154 × D130 mm
質量	8.0 kg	1.0 kg
付属品	スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）	スピーカーケーブル（約 3 m）、すべり止め（1 シート 4 枚）、 固定板、固定ネジ× 2

DALI OBERON series

OBERON 7	OBERON 5	OBERON 3
2 ウェイ・3 スピーカー、バスレフ型	2 ウェイ・3 スピーカー、バスレフ型	2 ウェイ・2 スピーカー、バスレフ型
18cmウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 2	13cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 2	18cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 1
2.9 cm ソフトドームツィーター× 1	2.9 cm ソフトドームツィーター× 1	2.9 cm ソフトドームツィーター× 1
6 Ω	6 Ω	6 Ω
—	—	—
30 - 180 W	30 - 150 W	25 - 150 W
35 Hz - 26 kHz（± 3dB）	39 Hz - 26 kHz（± 3dB）	47 Hz - 26 kHz（± 3dB）
2.3 kHz	2.4 kHz	2.4 kHz
88.5 dB (2.83 V /1 m)	88 dB (2.83 V /1 m)	87 dB (2.83 V /1 m)
W200 × H1,015 × D340 mm（台座含む）	W162 × H830 × D283 mm（台座含む）	W200 × H350 × D315 mm
14.8 kg	10.8 kg	6.3 kg
グリル / ラバーフット / スパイク	グリル / ラバーフット / スパイク	グリル / ラバーパッド
OBERON 1	**OBERON VOKAL**	**OBERON ONWALL**
2 ウェイ・2 スピーカー、バスレフ型	2 ウェイ・3 スピーカー、バスレフ型	2 ウェイ・2 スピーカー、バスレフ型
13cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 1	13cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 2	13cm ウッド・ファイバー・コーン・ウーハー× 1
2.9 cm ソフトドームツィーター× 1	2.9 cm ソフトドームツィーター× 1	2.9 cm ソフトドームツィーター× 1
6 Ω	4 Ω	6 Ω
—	—	—
25 - 100 W	25 - 150 W	25 - 100 W
51 Hz - 26 kHz（± 3dB）	47 Hz - 26 kHz（± 3dB）	55 Hz - 26 kHz（± 3dB）
2.8 kHz	2.6 kHz	2.1 kHz
86 dB (2.83 V /1 m)	89.5 dB (2.83 V /1 m)	86.5 dB (2.83 V /1 m)
W162 × H274 × D234 mm	W441 × H161 × D295 mm	W245 × H385 × D120 mm
4.2 kg	7.45 kg	4.9 kg
グリル / ラバーパッド	グリル / ラバーパッド	グリル / ラバーパッド

	モデル名	SUBE9F
	形式	アンプ内蔵バスレフ型
	ユニット	23㎝　アルミ・コーンウーハー× 1
	入力インピーダンス	25k Ω
	最大出力	200W（PEAK）
	周波数帯域	37Hz - 200Hz（＋/-3dB）
	消費電力 / 待機電力	
	外形寸法	W288 × H307 × D311㎜
	質量	11kg
	付属品	電源ケーブル

*Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ディーアンドエムホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。 *Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 *Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. *DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. *Audyssey MultEQ®XT、Audyssey Dynamic EQ® および Audyssey Dynamic Volume® は、Audyssey Laboratories の登録商標です。 *HDMI および HDMI の High-Defifinition Multimedia Interface および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における商標または HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 *Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。 *"x.v.Color"、DSD、Direct Stream Digital および DSD ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。 *iPhone、iPod、iPod touch、AirPlay、iTunes、iOS、Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPad は Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 *Android および Google Play は Google, Inc. の商標です。*Amazon、Amazon Prime、Kindle、Kindle Fire は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。* "Spotify" および "Spotify" ロゴは Spotify グループの商標です。* 仕様及び外観は改良のため、一部変更させていただくことがあります。 * 掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なることがあります。

テノン・ブランドについて

2010年10月1日に100周年を迎えたテノンは、日本初のレコード・蓄音器製造会社、および及び日本初の業務用録音機器製造会社を起源とし、世界初のデジタル PCM レコーダーの実用化に取り組むなど、革新的な技術力と開発力により、プレミアムオーディオブランドとして世界中から高い評価を得ています。2001年からはその呼称を「デンオン」から「テノン」と統一し、グローバルブランドとしてさらにその活躍の場を広げています。

- 製品の仕様、規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
- 弊社の製品には保証書が付いています。必要事項をご記入のうえ、大切に保管してください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年間です。
- 本カタログに掲載されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
- 本カタログの写真はイメージです。実際の設置に際しては付属の取扱説明書にある注意事項をご覧ください。

2020 年 11 月発行

株式会社ディーアンドエムホールディングス 〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1D&Mビル
D&Mお客様相談センター TEL.0570-666-112 または 050-3388-6801（平日 10:00 ～ 18:00土・日・祝日、弊社休日を除く）
www.denon.jp

表示を正しく
家電公取協会員

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書（安全上のご注意）」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。